

Wall fire engine

Optimyst®



Le foyer Dimplex Wall est un insert de cheminée électrique qui s'adapte au cadre en béton Nissum S. Il est conçu pour être accroché au mur. De cette façon, vous pouvez choisir la hauteur idéale pour profiter des flammes qui tourbillonnent librement dans la cheminée, à travers les bûches rougeoyantes, grâce à l'effet de flamme Optimyst®. N'hésitez pas à régler la hauteur de la flamme et le chauffage dissimulé avec la télécommande fournie. Disponible en deux tailles différentes.

USP's

- Feu encastré conçu pour s'intégrer dans un cadre mural sur mesure
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la source de chaleur pour un fonctionnement toute l'année
- La minuterie 24/7 assure une grande flexibilité, chaque jour de la semaine peut être réglé individuellement
- Buches incluses



Wall fire engine S
210180 / 5011139210180




Wall fire engine L
210203 / 5011139210203


Accessoires



**Nissum concrete
S & L**
207821 (S) / 207838 (L)
5011139207821 (S)
5011139207838 (L)



**Nissum noir
S & L**
202963 (S) / 206299 (L)
5011139202963 (S)
5011139206299 (L)

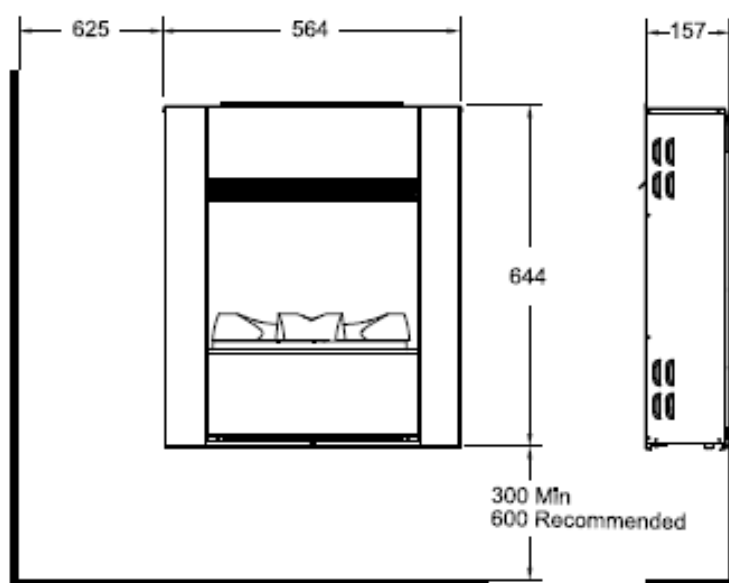

		Wall fire engine S	Wall fire engine L
Spécifications générales	Système de feu	Optimyst®	Optimyst®
	Référence Article	210180	210203
	Code EAN	5011139210180	5011139210203
	Modèle	Unité intégrée	Unité intégrée
	Vue sur le feu	1 face	1 face
	Couleur	Noir	Noir
	Décoration	Kit bûches	Kit bûches
Taille produit	Dimensions vue sur le feu (LxH)	40 x 32 cm	54 x 32 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	56,4 x 64,4 x 15,7 cm	71,5 x 56,4 x 15,7 cm
Caractéristiques	Puissance de chauffe	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non	Oui, seulement des flammes et des effets	Oui, seulement des flammes et des effets
	Module de lumière	Halogène	Halogène
	Module sonore	Non	Non
	Réglage effets lumières	Non	Non
Consommation électrique	Réglage chauffage 1 en W	1000W	1000W
	Réglage chauffage 2 en W	2000W	2000W
	Consommation flamme uniquement en W	200W	200W
	Consommation maximale	2000W	2000W
Voltage	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz
Spécifications	Poids produit en kg	13,5	16,5
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans

Disclaimer

Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.