

# Ignite XL 50"/74"/100"

Optiflame®



L'IGNITE XL possède les derniers standards, offrant ainsi une vue panoramique sur les flammes. Les LED illuminant le foyer peuvent être réglées pour s'adapter à toutes les envies. Son chauffage silencieux démarre rapidement et efficacement. Un foyer de grande qualité nécessitant des travaux pour l'installation.

## USP's

- Le verre bord à bord offre une vue panoramique sans faille sur les flammes sous tous les angles
- Lit de braises décoré de pierres acryliques réfléchissantes pouvant être éclairées de différentes couleurs
- Chauffage rapide grâce à la fonction boost et avec thermostat digital pour un contrôle aisé de la température
- Système de chauffage ComfortSaver breveté - Eco-mode pour une consommation d'énergie réduite
- Option buches en bois flotté disponible



### Ignite XL 50"

210272 / 5011139210272

### Ignite XL 74"

210289 / 5011139210289

### Ignite XL 100"

210296 / 5011139210296

## Accessoire

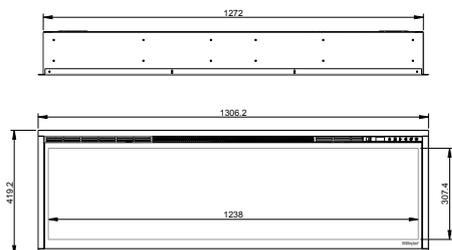
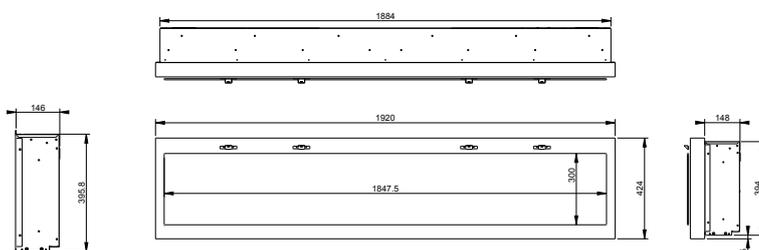


### Driftwood riverrock 50"

LF50DWS-KIT  
0781052102842

### Driftwood riverrock 74"

LF74DWS-KIT  
0781052102859

**Ignite XL 50"**

**Ignite XL 74"**

 Recherchez le dessin de l'Ignite XL 100 "sur [www.dimplex-fires.eu](http://www.dimplex-fires.eu)

		Ignite XL 50"	Ignite XL 74"	Ignite XL 100"
<b>Spécifications générales</b>	Système de feu	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Référence Article	210272	210289	210296
	Code EAN	5011139210272	5011139210289	5011139210296
	Modèle	Murale encastrée	Murale encastrée	Murale encastrée
	Vue sur le feu	1 face	1 face	1 face
	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Décoration	Acrylic ice	Acrylic ice	Acrylic ice
<b>Taille produit</b>	Dimensions vue sur le feu (LxH)	124 x 31 cm	186 x 31 cm	245 x 31 cm
	Dimensions extérieures LxHxP	130,6 x 41,9 x 14,8 cm	191,6 x 42 x 14,6 cm	257,6 x 41,9 x 14,8 cm
<b>Caractéristiques</b>	Puissance de chauffe	Oui	Oui	Oui
	Thermostat	Oui	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui	Oui
	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Contrôle de la flamme uniquement	Contrôle de la flamme uniquement	Contrôle de la flamme uniquement
	Module de lumière	LED	LED	LED
	Module sonore	-	-	-
	Réglage effets lumières	Lit de feu multicolore	Lit de feu multicolore	Lit de feu multicolore
<b>Consommation électrique</b>	Réglage chauffage 1 en W	1800W (varie selon l'option ComfortSaver)	1800W (varie selon l'option ComfortSaver)	1800W (varie selon l'option ComfortSaver)
	Réglage chauffage 2 en W	-	-	-
	Consommation flamme uniquement en W	19W	27W	35W
	Consommation maximale	1800W avec chauffage en pleine opération	1800W avec chauffage en pleine opération	1800W avec chauffage en pleine opération
<b>Voltage</b>	Voltage/ Fréquence électrique	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Spécifications</b>	Poids produit en kg	28,7	39	54
	Longueur du cordon	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

**Disclaimer**

Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n'est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.