

Toluca

Optiflame®



Kominek ścienny Toluca umożliwia czerpanie radości z widoku płomieni praktycznie w każdym wnętrzu, bez względu na jego wielkość czy styl aranżacji. Model ten jest łatwy w montażu i wpasowuje się nawet w najmniejszą powierzchnię ściany, zdobiąc ją doskonałym efektem płomieni Optiflame®. Toluca kreuje nastrojową atmosferę dzięki wielobarwnemu palenisku z akrylowymi kostkami, którego podświetleniem można sterować za pomocą dołączonego pilota. Ciepło uchodzące z kominka dodatkowo stwarza przytulny nastrój podczas chłodniejszych dni.

USP's

- Palenisko z akrylowymi kostkami lodu podświetlanymi w czterech kolorach
- Czarna, elegancka rama zdobiąca szklany front kominka
- Cyfrowy termostat umożliwiający regulację temperatury
- Regulacja intensywności efektu płomieni




Numer katalogowy: 210401 | Kod EAN: 5011139210401 | Optiflame®

 **Dimplex**

Zastrzeżenie

Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.

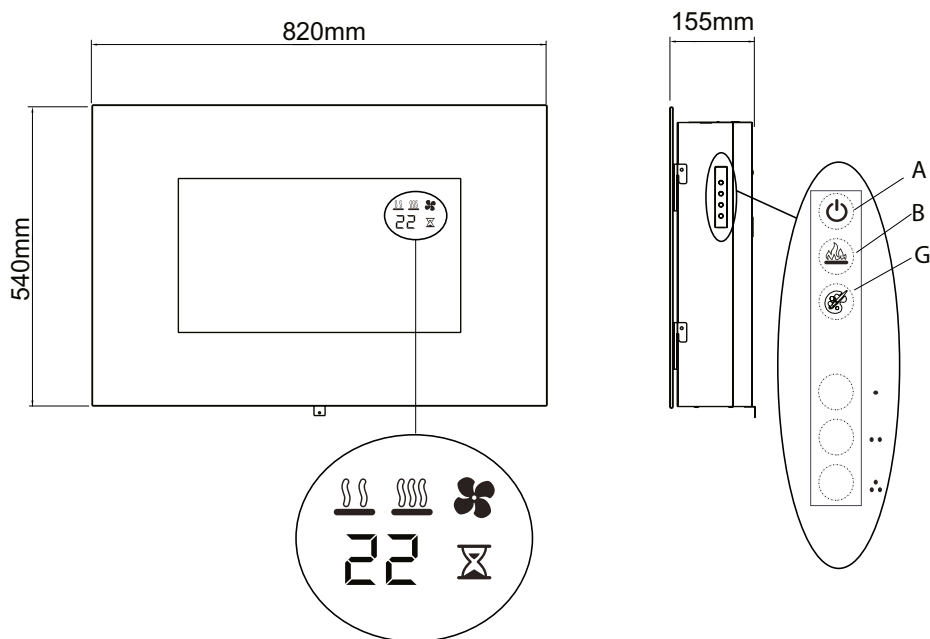

	Toluca	
Ogólna specyfikacja	Efekt płomieni	Optiflame®
	Numer katalogowy	210401
	Kod EAN	5011139210401
	Model	Kominek ścienny
	Widok na palenisko	1-stronny
	Kolor	Czarny
	Dekoracja paleniska	Akrylowe kostki lodu
Wymiary produktu	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	51 x 28 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	82 x 54 x 15,5 cm
Szczegółowa specyfikacja	Funkcja grzewcza	Tak
	Termostat	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie
	Efekty kolorystyczne	Wielobarwne palenisko
Pobór energii	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	10 W
	Maks. zużycie energii	2000 W
Zasilanie	Napięcie / częstotliwość	230 V/50 Hz
Informacje dodatkowe	Masa produktu	12,5 kg
	Długość kabla zasilającego	1,5 m
	Gwarancja	2 lata