



Spécifications theMOOD

Type d'appareil	Cheminée extérieure
Modèle	Modèle de façade / Modèle transparent
Dimensions extérieures LxHxP en mm	1260 x 738 x 311
Vue sur le feu LxHxP en mm	1112 x 305
Brûleur	Straight tube burner
Décoration	Jeu de bûches ou Galets de Carrare
Intérieur	Staal
Télécommande	N/A
Puissance (kW)	N/A
Système d'exploitation	N/A
Label énergétique	N/A

OPTIONS DE DÉCORATION



OPTIONS

theMOOD ST

Ensemble de tuyaux

Tuyau d'extension (1 m)

Adaptateur de gaz extérieur

Remarque: Le MOOD peut être étendu jusqu'à 3,5 m maximum.


Aucune des valeurs affichées ne peut être utilisée, les droits sont réservés. Efficacité, puissance, indice d'efficacité énergétique et classe d'efficacité énergétique basée sur le type de gaz G20

There is **so much to tell...**

Pour plus d'informations,
consultez le site web :

www.faberfires.com

Caractéristiques techniques

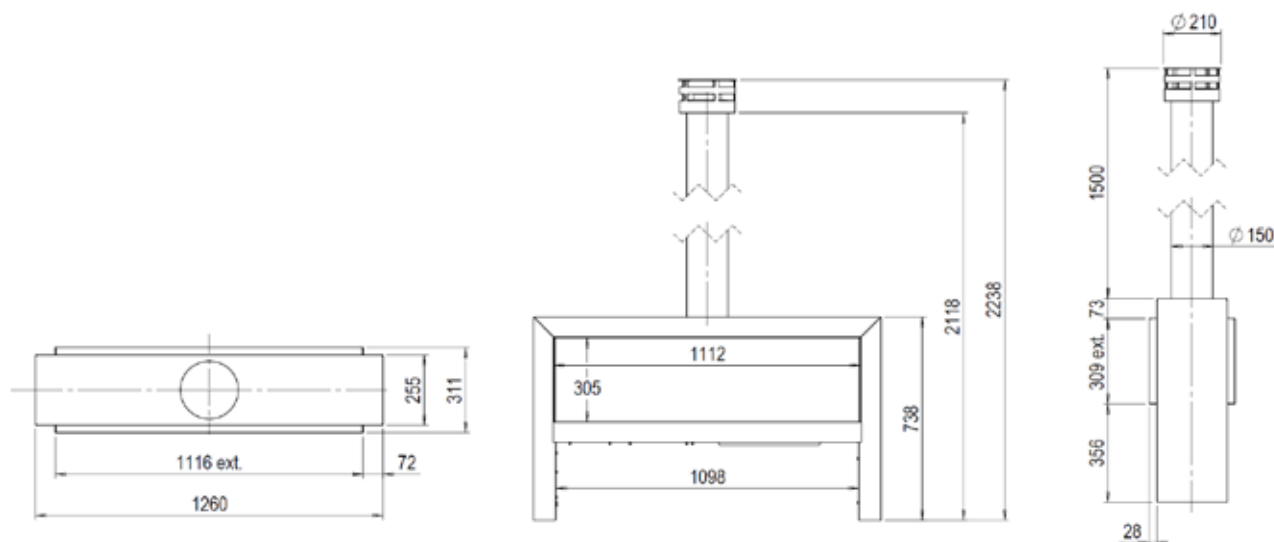

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES THE BUZZ

catégorie de gaz		II2E+3P	II2E+3+	II2E+3P
type d'appareil		A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)
réglé sur le type de gaz		G20	G30	G31
impôt Salut	kW	12.4	12.4	12.4
pression de raccordement	mbar	20	30	37
débit de gaz à pleine charge	M3/h	1,303	0,374	0,469
(avec 15 C et 1013 mbar)	gr/h	-	940	930
pression du brûleur à pleine vitesse	mbar	13	18.2	24.7
injecteur de brûleur principal	mm	ST 1100	ST 500	ST 500
déversoir à courte distance	mm	Ajustable	Ajustable	Ajustable
veilleuse		Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot
injecteur de code		OP 9040	OP 9226	OP 9226
bloc de contrôle de gaz		GV60	GV60	GV60
raccordement au gaz	V	3/8"	3/8"	3/8"
batteries		4x AA 1.5	4x AA 1.5	4x AA 1.5