



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
522 x 772 x 315

Vuurzicht BxHxD in mm
448 x 500

Brander
Emberbed Burner

Decoratie opties
Houtset en Witte carrarakeizel

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
GV60

Vermogen
4,2 kW

Besturingssysteem
Mertik

Energielabel
A




Opties (tegen meerprijs)
-

DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit
Nee

Afvoermateriaal
100/150

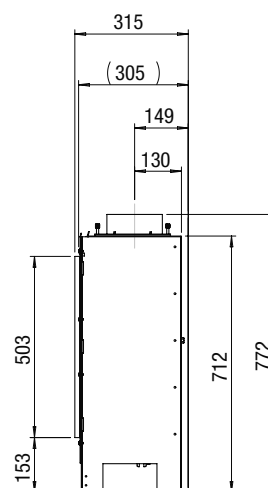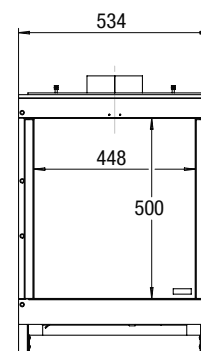

Typeaanduiding(en)	Fyn 450
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3B/P

	Symbol	G25.3-25	G20-20	G30-30	G31-30	Eenheid
Gassoort/aansluitdruk						mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	78	78	88	85	mg/kWhinput (GVC)

Directe warmte-afgifte						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	4,2	4,2	3,9	3,5	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	1,5	1,5	1,4	1,2	kW

Nuttig systeem rendement (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	$\eta_{th,nom}$	93,7	93,7	93,7	93,7	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	$\eta_{th,min}$	89,7	89,7	89,7	89,7	%

Toestel input gegevens						
Nominale belasting	H _i	4,5	4,5	4,2	3,7	kW
Gasverbruik volstand		0,54	0,48	0,127	0,149	m ³ /h
				320	280	kg/h
Branderdruk volstand		18	10	24,8	24,8	mbar

Vermogens eis voor permanente waakvlam						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0,11	0,11	0,11	0,11	kW

Aanvullend elektriciteitsverbruik						
Bij nominale warmte-afgifte	el _{max}	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	el _{min}	0	0	0	0	kW
In standby modus	el _{SB}	0	0	0	0	kW

Energie-efficiëntie						
Energie-efficiëntie klasse		A	A	A	A	
Energie-efficiëntie index	EEl	88	88	88	88	

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager. Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.