

Premium | Aspect RD L



DEKORATIONSMÖGLICHKEITEN



Heizelement
Nein

Abzugsmaterial
130/200



Spezifikationen

Außenmaße B x H x T in mm
440 x 886 x 1460

Feuersicht B x H x T in mm
336 x 390 x 1002

System
Step Burner

Innendekor
Holzscheite oder Weiße Kiesel

Rückwand
Flachstahl




Fernbedienung
GV60

Heizleistung
8,5 kW

Steuersystem
Mertik

Energielabel
C

Optionen (gegen Aufpreis)
App-Steuerung
Schwarze Glasrückwand

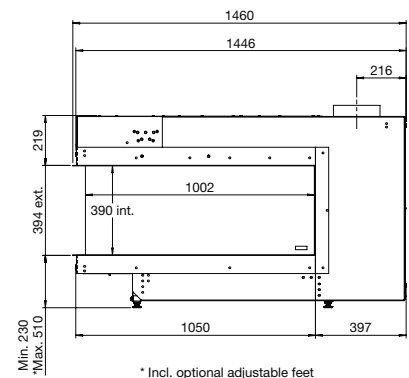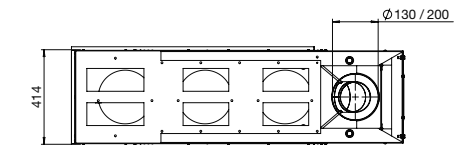

There is **so much to tell...**

Premium | Aspect RD L

Typeangabe(n)	Aspect Premium RD L
Gerätetyp	C11/C31/C91
Durchmesser Abzug/zufuhr	130/200
Gasanschluss	3/8"
Indirekte Heizfunktion	nein
Kategorie	II2ELL3B/P, II2E3B/P

	Symbol					Einheit
Gassort/anschlussdruck		G25-20	G20-20	G30-50	G31-50	mbar
Emissionen in der Raumheizung	NOx	64	64	70	70	mg/kWhinput (GVC)

Direkte Wärmeleistung						
Nennwärme-leistung	P _{nom}	8,5	8,5	8,5	7,5	kW
Mindestwärme-leistung (richtwert)	P _{min}	3,2	3,2	3,2	2,9	kW

Thermischer Wirkungsgrad (NCV)						
Bei Nennwärme-leistung	$\eta_{th,nom}$	84,9	84,9	84,9	84,9	%
Bei Mindestwärme-leistung (richtwert)	$\eta_{th,min}$	77,9	77,9	77,9	77,9	%

Geräteeingabedaten						
Nennwärmebelastung	H _i	10	10	10	8,8	kW
Gasvolumenstrom bei Volllast		1,24	1,05	0,31	0,36	m ³ /h
				0,78	0,67	kg/h
Brennerdruck bei Volllast		14	9,5	23,5	23,5	mbar

Leistungsbedarf der Pilotflamme						
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW

Hilfsstromverbrauch						
Bei Nennwärme-leistung	e _{lmax}	0	0	0	0	kW
Bei Mindestwärmeleistung	e _{lmin}	0	0	0	0	kW
Im Bereitschaftszustand	e _{lSB}	0	0	0	0	kW

Energieeffizienz						
Energieeffizienzklasse		C	C	C	C	
Energieeffizienz-Index	EEl	81	81	81	81	

Aus den aufgeführten Werten können keinerlei Rechte hergeleitet werden. Bei (Bio-)Propanggeräten ist die Flammenhöhe niedriger.