

Premium | Aspect RD XL



DEKORATIONSMÖGLICHKEITEN



Heizelement

Nein

Abzugsmaterial

130/200

Spezifikationen

Außenmaße B x H x T in mm

490 x 886 x 1760

Feuersicht B x H x T in mm

386 x 390 x 1302

System

Step Burner

Innendekor

Holzsplitte oder Weiße Kiesel

Rückwand

Flachstahl

Fernbedienung

GV60

Heizleistung

10,9 kW

Steuersystem




Mertik

Energielabel

B

Optionen (gegen Aufpreis)

App-Steuerung
Schwarze Glasrückwand

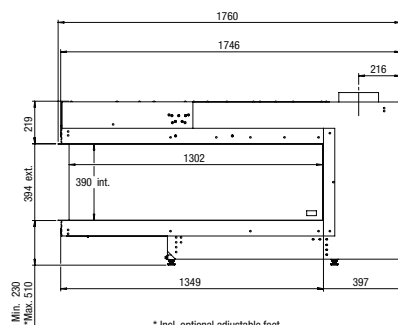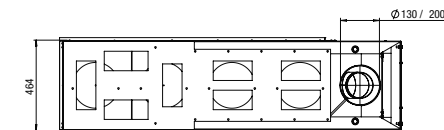

There is **so much to tell...**

Premium | Aspect RD XL

Typeangabe(n)	Aspect Premium RD XL / Aspect Premium ST XL
Gerätetyp	C11/C31/C91
Durchmesser Abzug/zufuhr	130/200
Gasanschluss	3/8"
Indirekte Heizfunktion	nein
Kategorie	II2ELL3B/P, II2E3B/P

	Symbol					Einheit
Gassort/anschlussdruck		G25-20	G20-20	G30-50	G31-50	mbar
Emissionen in der Raumheizung	NOx	77	77	85	82	mg/kWhinput (GVC)

Direkte Wärmeleistung						
Nennwärme-leistung	P _{nom}	10,9	10,9	10,0	8,6	kW
Mindestwärme-leistung (richtwert)	P _{min}	4,2	4,2	3,9	3,3	kW

Thermischer Wirkungsgrad (NCV)						
Bei Nennwärme-leistung	$\eta_{th,nom}$	86,8	86,8	86,8	86,8	%
Bei Mindestwärme-leistung (richtwert)	$\eta_{th,min}$	79,7	79,7	79,7	79,7	%

Geräteeingabedaten						
Nennwärmebelastung	Hi	12,5	12,5	11,5	9,9	kW
Gasvolumenstrom bei Volllast		1,50	1,32	0,349	0,396	m ³ /h
				0,88	0,74	kg/h
Brennerdruck bei Volllast		14,5	10	23,5	23,5	mbar

Leistungsbedarf der Pilotflamme						
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW

Hilfsstromverbrauch						
Bei Nennwärme-leistung	el _{max}	0	0	0	0	kW
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	0	0	0	0	kW
Im Bereitschaftszustand	el _{SB}	0	0	0	0	kW

Energieeffizienz						
Energieeffizienzklasse		B	B	B	B	
Energieeffizienz-Index	EEl	83	83	83	83	

Aus den aufgeführten Werten können keinerlei Rechte hergeleitet werden. Bei (Bio-)Propangegeräten ist die Flammenhöhe niedriger.