




DECORATIEOPTIES



Verwarmingsfunctionaliteit

Afvoermateriaal

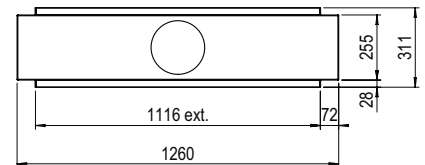



Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
614 x 1388 x 620

Vuurzicht BxHxD in mm
456 x 481 x 447

Decoratie opties
Houtset of Witte carrarakiezel

Opties (tegen meerprijs)
Pipe set
Extension pipe
Adapter outdoor gas

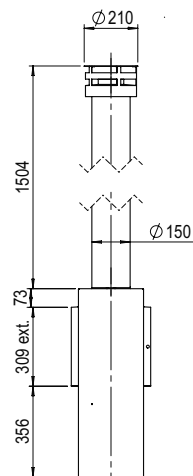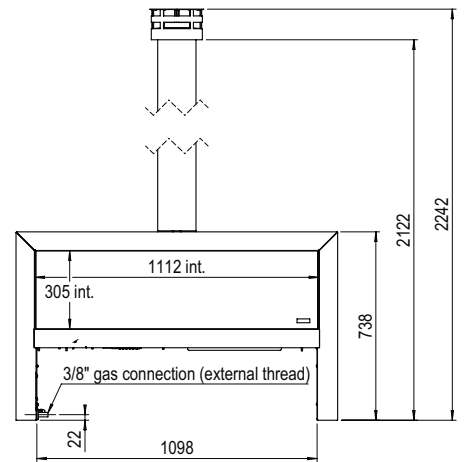

TECHNISCHE GEGEVENS THEMOOD

Gascat.		II2L3P	II2EK3P	II2E3P	II2L3B/P II2EK3B/P II2E3B/P	II2L3P II2EK3P II2E3P
Toesteltype		A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)
Ingesteld op gassoort		G25	G25.3	G20	G30	G31
Belasting Hi	kW	12.4	12.8	12.4	12.4	12.4
Aansluitdruk	mbar	25	25	20	30	30
Gasdebiet bij volle belasting	M3/h	1,513	1,520	1,303	0,374	0,469
(Bij 15° C en 1013 mbar)	gr/h	-	-	-	940	930
Branderdruk volstand	mbar	19.3	19.3	13	18.2	24.7
Inspuiter hoofdbrander	mm	ST 1100	ST 1100	ST 1100	ST 500	ST 500
Kleinstandstuw	mm	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar
Waakvlam		Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot
Code inspuiter		OP 9040	OP 9040	OP 9040	OP 9226	OP 9226
Gas regelblok		GV60	GV60	GV60	GV60	GV60
Gasaansluiting	V	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Batterijen		4x AA 1.5	4x AA 1.5	4x AA 1.5	4x AA 1.5	4x AA 1.5

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager. Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.