

Spezifikationen Vejen

Typ	Freistehender Kamin
Modell	3-seitiger Kamin
Außenmaße B x H x T in mm	468 x 1048 x 393
Feuersicht B x H x T in mm	344 x 418 x 236
System	Log Burner® inklusive Symbio®
Innendekor	Holzscheite
Rückwand	Flachstahl
Fernbedienung	Geen
Heizleistung (kW)	5,8
Steuersystem	Mertik
Energielabel	B

Aus den aufgeführten Werten können keinerlei Rechte hergeleitet werden.


Wirkungsgrad, Leistung, Energieeffizienzindex und Energieeffizienzklasse basierend auf G20-Gas.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

www.faberfires.com

There is **so much to tell...**

Technische Daten

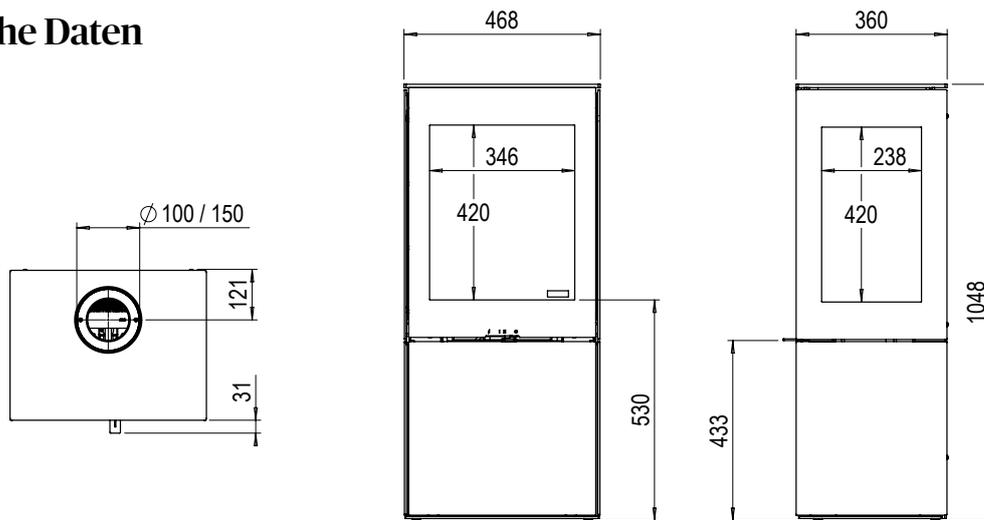

Typeangabe(n)	Vejen
Gerätetyp	C11/C31/C91
Durchmesser Abzug/Zufuhr	100/150
Gasanschluss	3/8"
Indirekte Heizfunktion	nein
Kategorie	II2ELL3B/P, II2E3B/P

	SYMBOL					EINHEIT
Gassorte/Anschlussdruck		G25-20	G20-20	G30-50	G31-50	mbar
Emissionen in der Raumheizung	NOx	107	102	123	128	mg/kWhinput (GVC)

DIREKTE WÄRMELEISTUNG						
Nennwärmeleistung	P _{nom}	5,8	5,8	5,8	5,8	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	2,8	2,8	2,8	2,8	kW

THERMISCHER WIRKUNGSGRAD (NCV)						
Bei Nennwärmeleistung	η _{th,nom}	91,2	91,2	91,2	91,2	%
Bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	η _{th,min}	87,3	87,3	87,3	87,3	%

GERÄTEINGABEDATEN						
Nennwärmebelastung	H _i	6,4	6,4	6,4	6,4	kW
Gasvolumenstrom bei Volllast		0,75	0,689	0,203	0,258	m³/h
				0,51	0,48	kg/h
Brennerdruck bei Volllast		20,8	16,6	29,1	78,3	mbar

LEISTUNGSBEDARF DER PILOTFLAMME						
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	P _{pilot}	0	0	0	0	kW

HILFSSTROMVERBRAUCH						
Bei Nennwärmeleistung	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bei Mindestwärmeleistung	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
Im Bereitschaftszustand	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIEEFFIZIENZ						
Energieeffizienzklasse		B	B	B	B	
Energieeffizienz-Index	EEl	82	82	82	82	