

LINEAR FIRE

MatriX | 800/400 I



DECORATIEOPTIES






Verwarmingsfunctionaliteit

Nee

Afvoermateriaal

130/200

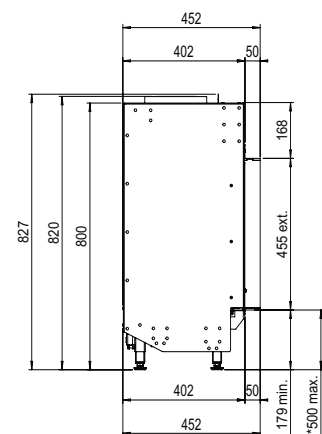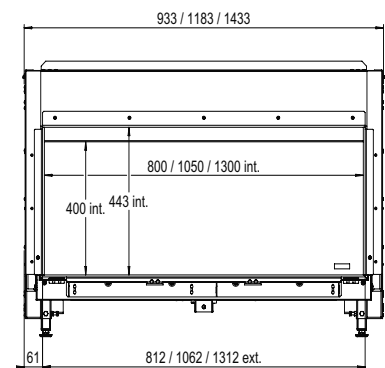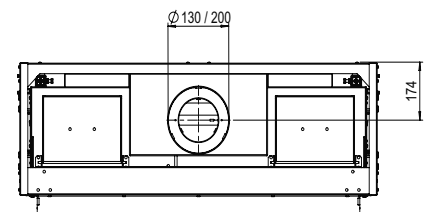

* incl. optional adjustable feet

Specificaties

Buitenmaat BxHxD in mm
933 x 827 x 452

Vuurzicht BxHxD in mm
800 x 400

Brander
Double Line Burner

Decoratie opties
Houtset of Witte carrarakiezel

Achterwand
Achterwand staal vlak

Afstandsbediening
Via app en ITC Remote

Vermogen
7,1 kW

Besturingssysteem
Honeywell

Energie label
B

Opties (tegen meerprijs)
Zwart glazen achterwand
Ontspiegeld glas
Verstelbare poten
Muurbeugel

There is **so much to tell...**

Typeaanduiding(en)	MatriX 800/400 I,II,III
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	130/200
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	II2EK3P

	Symbool				Eenheid	
Gassoort/aansluitdruk		G25.3-25	G20-20		G31-30	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	74	74		62	mg/kWhinput (GVC)

Directe warmte-afgifte						
Nominale warmte-afgifte	P _{nom}	7,1	7,1		7,1	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P _{min}	2,5	2,5		2,5	kW

Nuttig systeem rendement (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	$\eta_{th,nom}$	89,3	89,4		89,3	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	$\eta_{th,min}$	86,5	85,6		85,3	%

Toestel input gegevens						
Nominale belasting	H _i	7,9	7,9		7,9	kW
Gasverbruik volstand		0,93	0,83		0,32	m ³ /h
					0,61	kg/h
Branderdruk volstand		14,0	10,5		20,5	mbar

Vermogens eis voor permanente waakvlam						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{pilot}	0	0		0	kW

Aanvullend elektriciteitsverbruik						
Bij nominale warmte-afgifte	el _{max}	0,016	0,016		0,016	kW
Bij minimale warmte-afgifte	el _{min}	0,012	0,012		0,012	kW
In standby modus	el _{SB}	0,0037	0,0037		0,0037	kW

Energie-efficiëntie						
Energie-efficiëntie klasse		B	B		B	
Energie-efficiëntie index	EEl	88	88		88	

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propan is de vlamhoogte lager. Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.